

# BALEN: N18 STEENWEG OP LEOPOLDSBURG

Aanleg fietspaden en riolering

24 augustus 2016


# BALEN: N18 STEENWEG OP LEOPOLDSBURG

Aanleg fietspaden en riolering

# Waar zijn de werken gepland?

De werken zijn voorzien:

- Schoor-Dorp: tussen treinspoor en N18
- N18 Schoor vanaf  $\pm$  nr 57, Steenweg op Leopoldsburg tot aan de gemeentegrens met Leopoldsburg

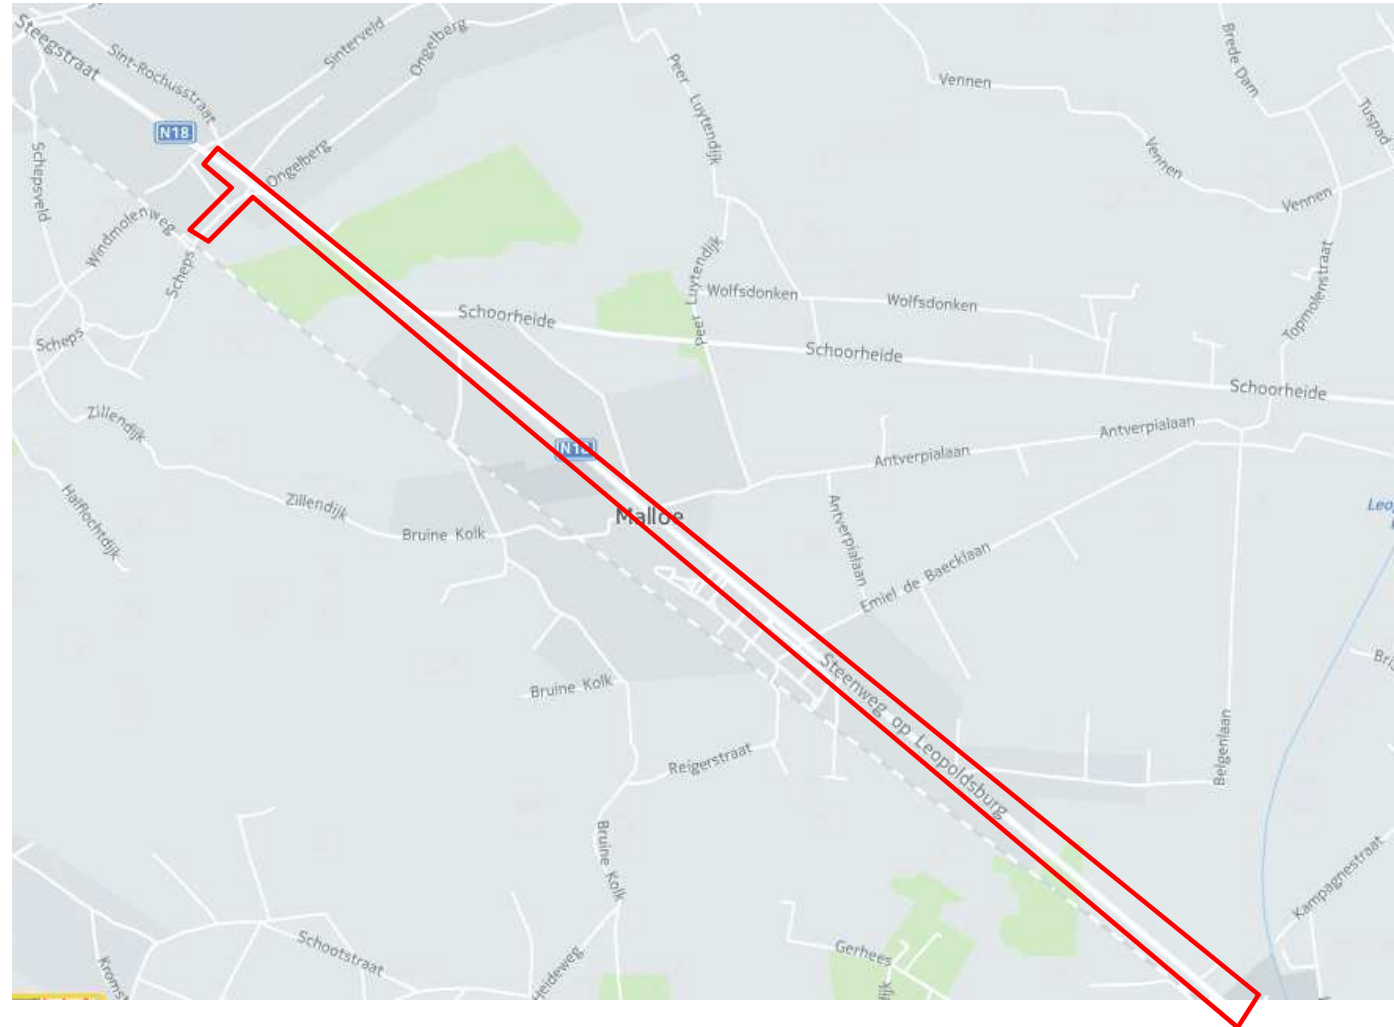

# Waarom worden werken uitgevoerd?

## Integrale aanpak met aanleg nutsleidingen

- Aanpassing van nutsleidingen (ondergronds brengen, vernieuwen,...)
- Nieuwe moderne, energiezuinige straatverlichting

## Rioleringswerken (deel)

- Aanleg van een gescheiden stelsel:  
afvalwater naar zuivering, regenwater naar beken en rivieren
- Toekomstige aansluiting van zijstraten op hoofdriolering




## Vrijliggende fietspaden langs de Steenweg op Leopoldsburg !

- Sterke verbetering van de fietsveiligheid
- Sterke verbetering van het fietscomfort
- Verdere uitbouw van functioneel fietsroutenetwerk
- Aansluitend op de fiets-o-strade van de provincie Herentals – Balen (tot aan Schoor-Dorp in 2018)


# Welke werken worden uitgevoerd?

- In Schoor-Dorp en deel Schoor:
  - aanleg **gescheiden riolering**
  - heraanleg **wegenis**
- Verder tot de grens met Leopoldsburg:
  - **vrijliggende fietspaden**  
(in beton, langs beide zijden, 1,75 m breedte)
  - aanleg van vier **fietsbruggen**
  - heraanleg van **grachten** (waar nodig verleggen)
  - aanleg **gescheiden riolering**
- **Typeprofiel thv Schoor**

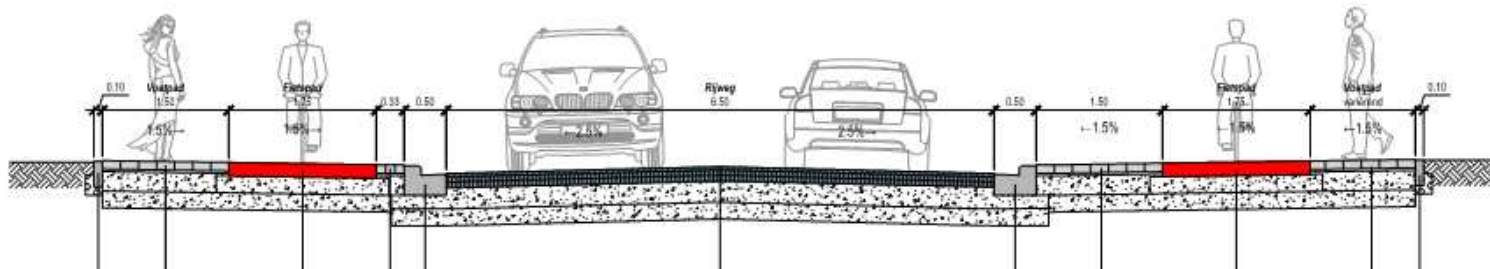


# Welke werken worden uitgevoerd?

- Typeprofiel Steenweg op Leopoldsburg thv woongebied

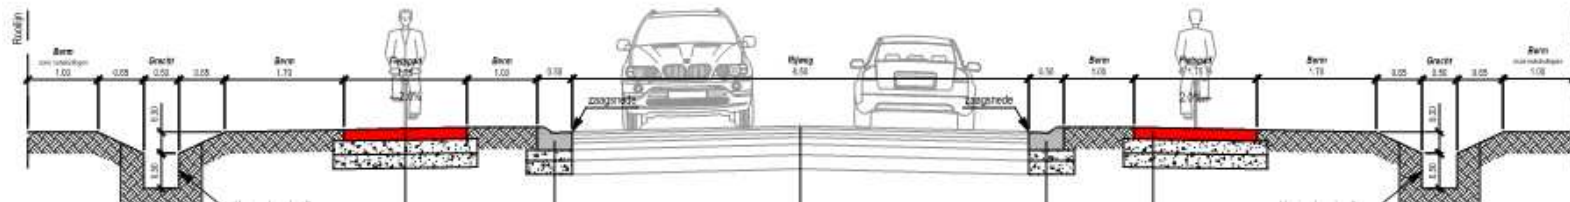

- Typeprofiel Steenweg op Leopoldsburg thv weilanden

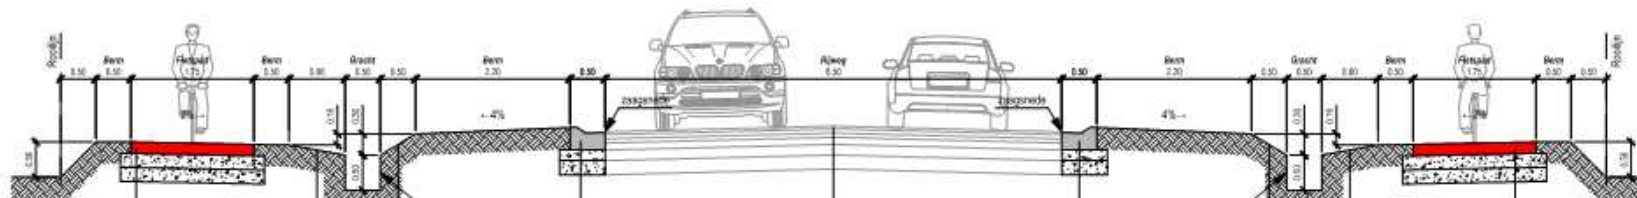

# Hoe worden de werken uitgevoerd?

## Verloop

- aannemer Deckx: maakt terreinen bouwrijp
  - rooien van beplanting
  - opbreken opstallen en bestaande verhardingen in de berm
- daarna nutsmaatschappijen:
  - verplaatsen bestaande leidingen
  - aanleg nieuwe leidingen
  - overkoppelen
  - aansluiting huisaansluitingen
  - ...
- aansluitend aanleg fietspaden en rioleringswerken door aannemer Deckx
- tenslotte: aanleg wegenis/verhardingen

## Werken volgen mekaar op in de verschillende zones

# Bereikbaarheid en omleidingen

## Algemene Minder-Hinder maatregelen voor bewoners

- Tijdens de aanleg van de riolering:
  - de sleuf ligt maar over bepaalde afstand open, na inleg buizen terug opgevuld
  - aansluitend steenslag waarover met een beperkte snelheid gereden kan worden
- LET OP: door uithardingstijd van het beton zijn **opritten tijdelijk niet berijdbaar** tijdens de aanleg van de lijnvormige elementen (boorden,...) en fietspaden
- Tijdens de werken zal de aannemer tijdig de nodige communicatie voeren wanneer er wijzigingen gebeuren in de uitvoering of planning.
- Vriendelijk verzoek: **beperk uw verplaatsingen over de werfzone tijdens de werkuren aub !**




# Bereikbaarheid en omleidingen

## Omleiding voor het doorgaand én zwaar verkeer

Tijdens de gehele duur van de werken geldt er een omleiding voor het doorgaand en zwaar verkeer via:

- > Balen-Centrum
- > Rijsbergdijk, Postelweg (N136)
- > Ring richting Lommel (N71)
- > via Kattenbos – Kerkhoven naar Leopoldsburg (N746)

en omgekeerd

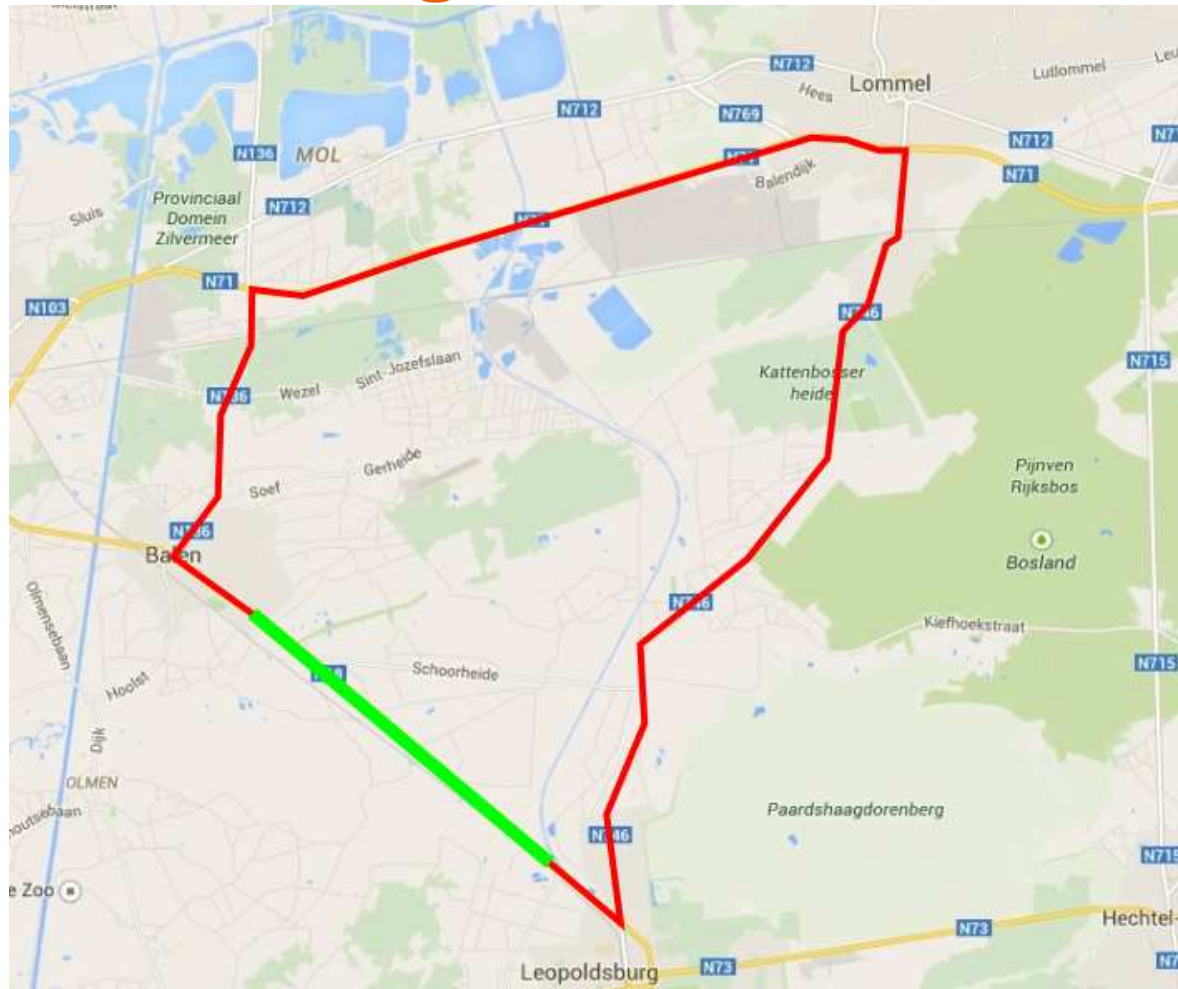

# Bereikbaarheid en omleidingen

## Zone 1, 2 en 3

**Lokale omleiding voor plaatselijke bewoners**

**Vermijd zoveel mogelijk de werkzone tijdens de werkuren van de aannemer (7u-16u)**

**Bewoners kunnen (mits nodige voorzichtigheid) aan oprit (tenzij tijdens werken voor de deur)**

**Handelaars zo maximaal mogelijk bereikbaar, liefst na 16u (einde werkdag aannemer)**

**Extra veiligheidsmaatregel: Peer Luytendijk éénrichting !**

vanuit Schoorheide ('militaire baan') richting Ongelberg, uitgezonderd fietsers

**Buslijn 15c: beperkt tijdens de werken**

bv. route langs Scheps afgeschaft tijdens de werken in zone 1

Bereikbaarheid Leopoldsburg met openbaar vervoer via de trein

Arcadis.  
Improving quality of life.